

定制功率范围: 10W~300W

PERC 光伏组件系列



高效的输出功率

- 组件最高输出功率达到21.89%





更广泛的适用性

- 更多的应用场景如BIPV、垂直安装、野外、高湿、多风、多尘地区



高强度机械负荷

- 在规范安装方式下, 达到风荷载2400Pa, 雪荷载5400Pa

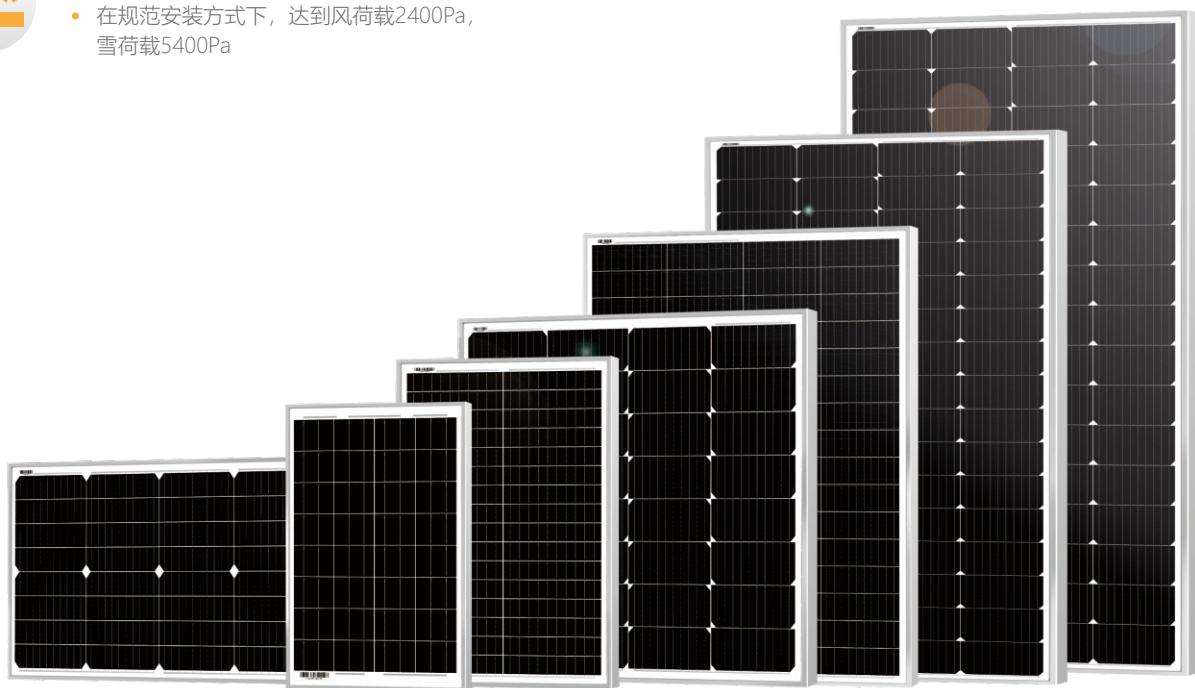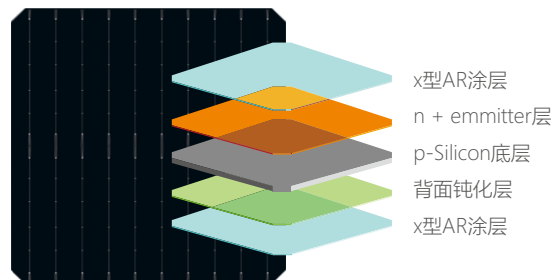

技术数据

型号	ZS010SG1	ZS035SG1	ZS055SG1	ZS110SG1	ZS150SG1	ZS180SG1	ZS225SG1
最大输出功率	10W	35W	55W	110W	150W	180W	225W
最佳工作电压	18.27V	18.27V	18.40V	18.40V	18.40V	18.40V	18.40V
最佳工作电流	0.55A	1.92A	2.99A	5.98A	8.16A	9.78A	12.23A
开路电压	21.47V	21.47V	21.60V	21.60V	21.60V	21.60V	21.60V
短路电流	0.58A	2.03A	3.17A	6.34A	8.64A	10.41A	13.02A
组件尺寸(毫米)	350x220x15	565x400x25	430x768x25	790x768x30	1050x768x30	1250x768x35	1540x768x35
重量	0.85kg	2.5kg	3.7kg	6.7kg	8.9kg	10.6kg	13.0kg
40尺集装箱装箱数量	30000pcs	6480pcs	4200pcs	2520pcs	1680pcs	1260pcs	1260pcs