

定制功率范围: 10W~300W

TOPCon 光伏组件系列



高效的输出功率

- 组件最高输出功率达到22.45%



卓越的抗PID能力

- 创新的电池技术，使组件免于电势差所诱发的衰减




高强度机械负荷

- 在规范安装方式下，达到风荷载2400Pa，雪荷载5400Pa



N型TOPCon技术，降低LCOE

- N型电池更低的温度系数、更优的弱光性能所带来的发电增益可有效降低LCOE

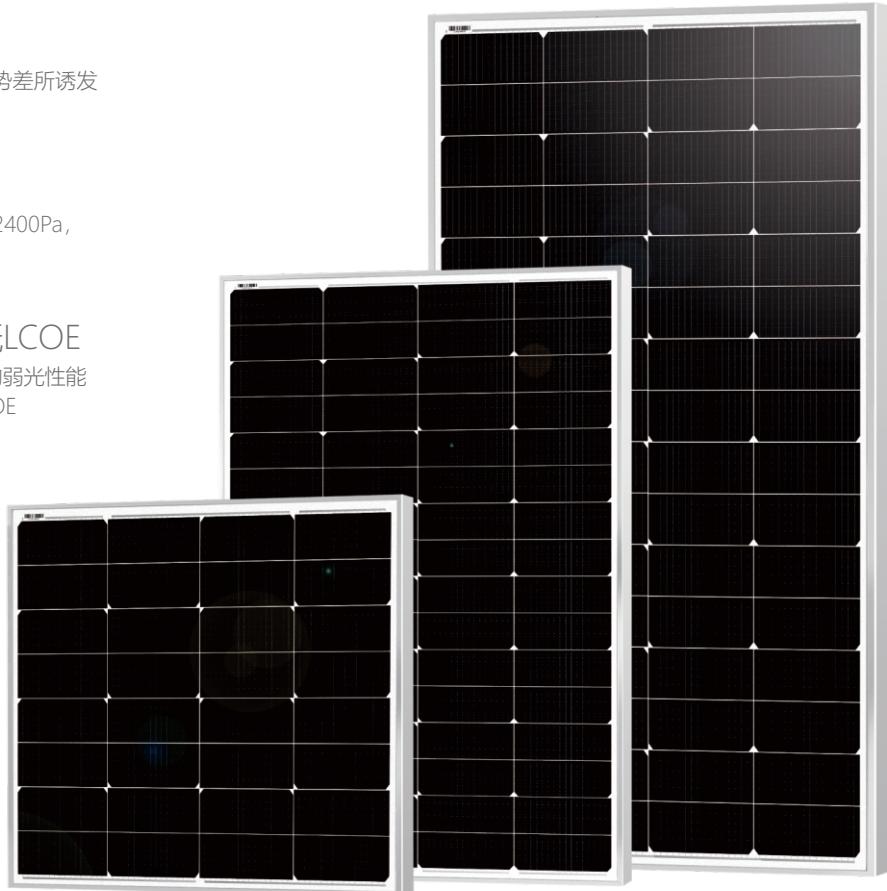

技术数据

型号	ZS100SG1	ZS170SG1	ZS210SG1
最大输出功率	100W	170W	210W(12V) 210W(24V)
最佳工作电压	19.32V	19.32V	19.32V 38.64V
最佳工作电流	5.18A	8.80A	10.87A 5.44A
开路电压	22.53V	22.53V	22.53V 45.06V
短路电流	5.41A	9.20A	11.37A 5.68A
组件尺寸(毫米)	670x768x25	1115x768x30	1355x768x35mm
重量	6.0kg	10.0kg	12.0kg
40尺集装箱装箱数量	2940pcs	1960pcs	1152pcs